


Sicherheitssensorik mit Griffstangen

Bitte beachten Sie, dass eine DIN 18650 konforme Absicherung immer anlagenabhängig ist. Mit dem GC 332 und GC 334 lassen sich DIN 18650 konforme Türanlagen mit Griffstange realisieren.

➤ Sicherheitssensorik mit horizontaler Griffstange:


Der Sensor kann so eingestellt werden, dass die Lichtstrahlen an der Griffstange vorbei leuchten. Dabei sollte jedoch immer das Maß X entsprechend der Montagehöhe eingehalten werden:

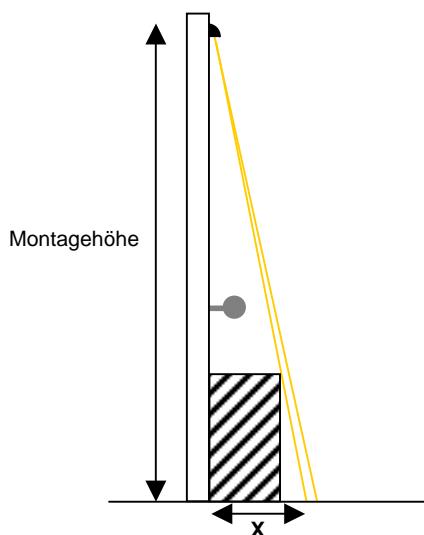

Montagehöhe	X
170 cm	34,0 cm
180 cm	32,7 cm
190 cm	31,7 cm
200 cm	30,8 cm
210 cm	30,0 cm
220 cm	29,3 cm
230 cm	28,7 cm
240 cm	28,2 cm
250 cm	27,8 cm
260 cm	27,4 cm
270 cm	27,0 cm
280 cm	26,7 cm
290 cm	26,4 cm
300 cm	26,1 cm

➤ Sicherheitssensorik mit vertikaler Griffstange:

Der Sensor kann so eingestellt werden, dass die Lichtstrahlen an der Griffstange vorbei leuchten. Dabei sollten die Sensormodule jedoch immer mittig zur Griffstange montiert werden:

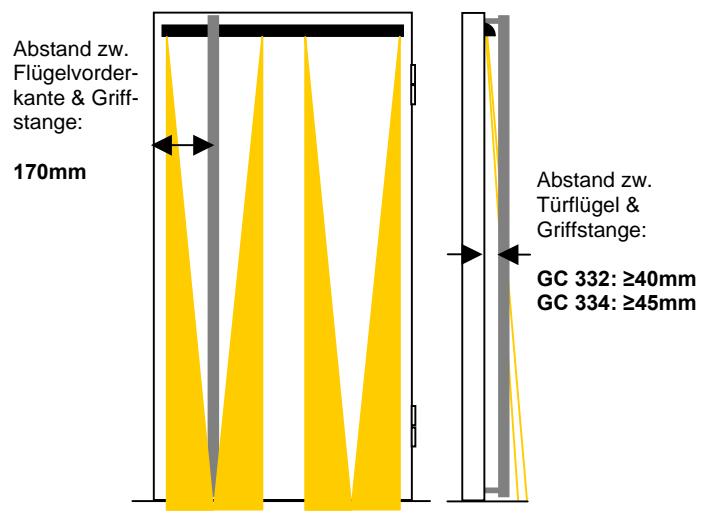

Bitte überprüfen Sie die Anlage immer auch mit dem entsprechenden Prüfkörper, um eine DIN konforme Absicherung Ihrer Tür zu gewährleisten.

Bitte überprüfen Sie die Anlage immer auch mit dem entsprechenden Prüfkörper, um eine DIN konforme Absicherung Ihrer Tür zu gewährleisten.